



## ASELight 160/120 ROLLSTATIV

### LED OPERATIONSLEUCHE


**E**inzigartige Abdeckung von vielfältigen und höchsten lichttechnischen Anforderungen, ab sofort als Rollstativ erhältlich für mehr Flexibilität.

**asetronics**   
Advanced Swiss Electronics

## Technische Daten ASELight 160

Beleuchtungsstärke $E_c$ @ 100 cm	160'000 Lux
Leuchtfelddurchmesser	220 mm / 300 mm
Farbtemperatur	4000 K / 4500 K / 5000 K
Spannungsversorgung	24 VDC $\pm$ 2 V
Leistungsaufnahme	Max. 95 W (typ. < 90 W)
IP Schutzart (Leuchte)	IP54
IP Schutzart (Rollstativ)	IP20
Gewicht mit Rollstativ (Inkl. USV)	62 kg
Masse (nur Leuchte)	600 mm x 600 mm x 100 mm

## ASELight160 - Rollstativ

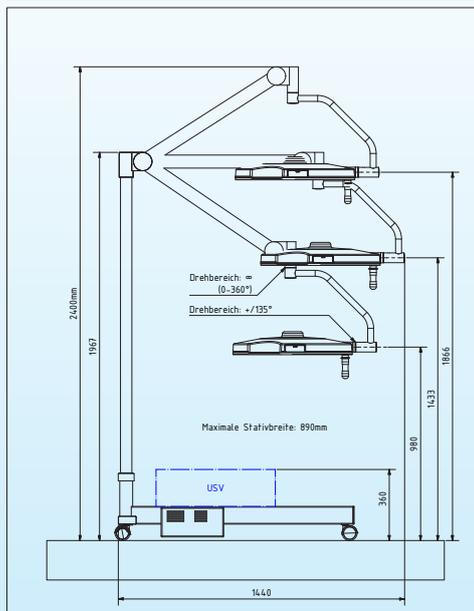


- » Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) optional erhältlich
- » Batteriebetrieb > 4 Std.

## Technische Daten ASELight 120

Beleuchtungsstärke $E_c$ @ 100 cm	120,000 Lux
Leuchtfelddurchmesser	180 mm / 240 mm
Farbtemperatur	4000 K / 4500 K / 5000 K
Spannungsversorgung	24 VDC $\pm$ 2 V
Leistungsaufnahme	Max. 55 W (typ. < 50 W)
IP Schutzart (Leuchte)	IP54
IP Schutzart (Rollstativ)	IP20
Gewicht mit Rollstativ (Inkl. USV)	59 kg
Masse (nur Leuchte)	500 mm x 500 mm x 80 mm

## ASELight120 - Rollstativ

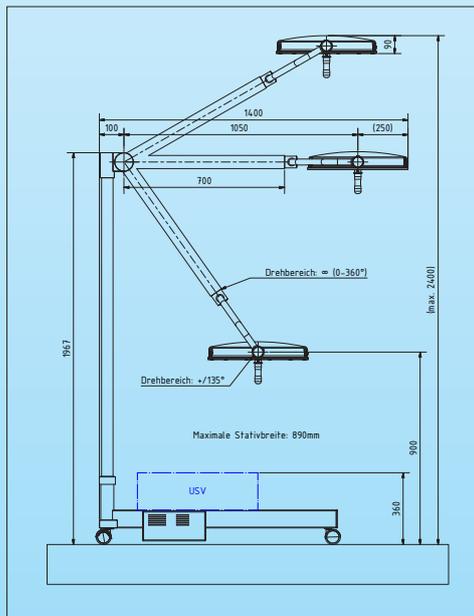

- » Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) optional erhältlich
- » Batteriebetrieb > 4 Std.

**asetronics** 

Advanced Swiss Electronics

Freiburgstrasse 251

3018 Bern

Schweiz

Internet: [www.aseilight.ch](http://www.aseilight.ch)

[www.asetronics.ch](http://www.asetronics.ch)

Telefon: +41 (0)31 329 32 19

Telefax: +41 (0)31 329 31 22

E-Mail: [info@asetronics.ch](mailto:info@asetronics.ch)

CE



(Version 08/2017)